


Produktdatablad



Egnet til opbevaring af følgende farlige stoffer:

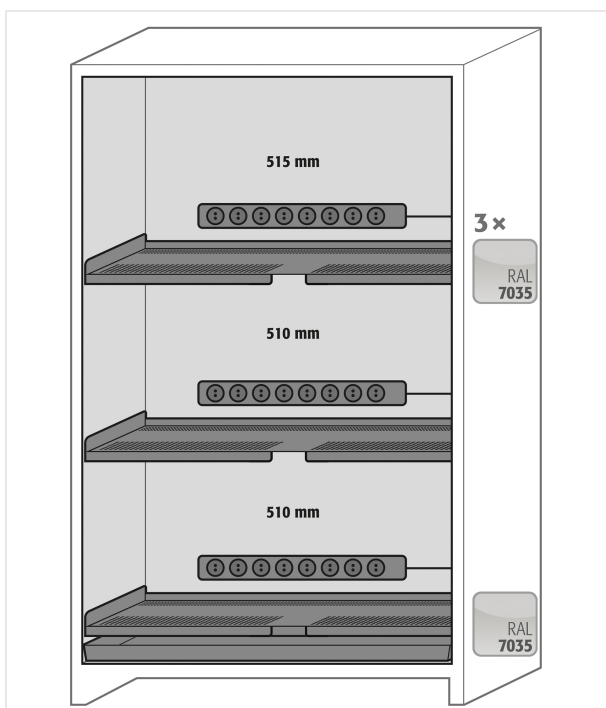

Best.nr. 40559-053-40888

Vejledende salgspris

Brandsikre skabe af litium-ion-batterier ION-ULTRA-90 Model

IO90.195.120.065.WDEL

antracitgrå (RAL 7016), udstyret med 3 x stikkontaktliste i UK-version, 3 x Isoleret hylde, 1 x bundkar (stålplade pulver lakeret)

Certificering

- **DIN EN 14470-1:** Brandmodstandsevne 90 minutter (type 90) fra ydersiden til indersiden
- **VDMA 24994:** Brandmodstandsevne i tilfælde af termisk løbskhed ved hjælp af reel brandtest
- **DIN EN 1363-1:** Brandmodstandsevne 90 minutter fra indersiden til ydersiden
- **CE-konform**

Egenskaber

- Den isolerede hylde – Testet spredningssikkerhed på hvert lagerniveau. I tilfælde af en batteribrand forhindres branden i at sprede sig til andre batterier.
- LED-funktionsdisplay med optisk og akustisk alarm til hurtig identifikation af en nødsituation uden åbning af skabsdøre.
- Røgalarmer og to temperatursensorer registrerer endda begyndende brande og kan videregive alarmer til bygningens styresystem i god tid.
- Den indbyggede, temperaturstyrede udluftning forhindrer varmeophobning under opladning af batterierne.
- Hvis dit arbejdsrum er ubemandet, videregiver de standardmonterede potentialfrie kontaktpunkter straks differentierede alarmer til et tilsluttet kontrolcenter.
- Den ekstra 3-punkts lås kombinerer komfortabel betjening med gennemtestet sikkerhed for lukkede døre i tilfælde af brand.

Skabsafslæselighed

- **Nem oplagring og udlagring:** åbn to skabsdøre med kun en hånd (AGT)

Produktdatablad

Tekniske data

Mål B x D x H udenfor	1193 x 650 x 1953 mm mm
Mål B x D x H indvendigt	1050 x 545 x 1633 mm
Dybde med åbne døre	1.229,00 mm
Bredde transportsokkel	1.120 mm
Højde transportsokkel	90 mm
Nettovægt artikelkonfiguration	615,00 kg
Brandmodstandsdygtighed	90 minutter
CE overensstemmelse	Ja
GS certificeret	Ja
I henhold til standard	EN 14470-1
VDMA 24994 certificeret	Ja
Automatisk dørlukning	Ja
Dørlåseanlæg	Ja
Døråbningsvinkel	89,5 °
Sikring (1-faset)	13 A
Sikring (3-faset)	3 x 13 A
Effekt maks. (1-faset)	2,99 kW
Effekt maks. (3-faset)	8,97 kW
Drift med strømforbrug	30 W
Maksimal strøm	16 A
Nominal spænding	230 V
Frekvens	50/60 Hz
antal lagerniveauer	3 stykke
Antal stikkontaktstrimler	3 stykke
Antal stikkontakter	8 stykke
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
Toldtarifnummer	94032080
GTIN	4054923265240
Koblede døre (enhåndsbetjening)	Ja

[Til produktfinder](#)
[Til bladrekataloget](#)
[Til asecos.com](#)

Produktdatablad

