Produktdatablad

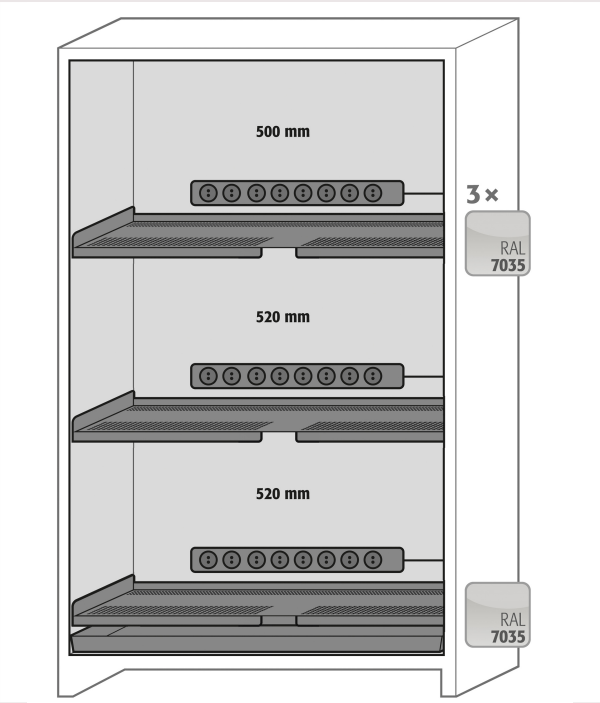

Egnet til opbevaring af følgende farlige stoffer:

Best.nr. 41269-047-41399
Vejledende salgspris

Brandsikre skabe af litium-ion-batterier ION-PRO-90 Model IO90.195.120.PC.WDC
Korpusfarve antracitgrå (RAL 7016), med fløjdøre i Ensianblå (RAL 5010), udstyret med 3 x stikkontaktliste i UK-version, 3 x Isoleret hylde, 1 x bundkar (stålplade pulver lakeret)

CertificeringION-PRO-90 Modell IO90.195.120.PC.WDC

- **DIN EN 14470-1**: Brandmodstandsevne 90 minutter (type 90) fra ydersiden til indersiden
- **VDMA 24994**: Brandmodstandsevne i tilfælde af termisk løbskhed ved hjælp af reel brandtest
- **DIN EN 1363-1**: Brandmodstandsevne 90 minutter fra indersiden til ydersiden
- **CE-konform**

Egenskaber

- Farer identificeres sikkert – LED-display og optiske/akustiske alarmer gør det muligt hurtigt at identificere brande, uden at skabsdørene behøver at åbnes.
- Den isolerede hylde – Testet spredningssikkerhed på hvert lagerniveau. I tilfælde af en batteribrand forhindres branden i at sprede sig til andre batterier.
- Røgalarmer og temperatursensorer registrerer selv begyndende brande og kan videregive alarmer til bygningens styresystem i god tid.
- Med den påsatte ventilationsindsats forhindrer du varmeophobning under opladning af batterierne.

Skabsaflåselighed

- **Nem oplagring og udlagring**: åbn to skabsdøre med kun en hånd (AGT)
- Den **ekstra 3-punkts låsning** kombinerer komfortabel betjening med gennemtestet sikkerhed for lukkede døre i tilfælde af brand.

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Produktdatablad

Tekniske data

Mål B x D x H udenfor	1193 x 615 x 2114 mm
Mål B x D x H indvendigt	1050 x 503 x 1647 mm
Dybde med åbne døre	1.209,00 mm
Bredde transportsokkel	1.120 mm
Højde transportsokkel	90 mm
Nettovægt artikelkonfiguration	531,00 kg
Brandmodstandsdygtighed	90 minutter
CE overensstemmelse	Ja
GS certificeret	Nej
I henhold til standard	EN 14470-1
VDMA 24994 certificeret	Ja
Automatisk dørlukning	Ja
Dørlåseanlæg	Nej
Døråbningsvinkel	89,5 °
afgangslufttilslutning	100 DN
Differenstryk ved 10 gange EK5/AK4	5 Pa
Sikring (1-faset)	13 A
Sikring (3-faset)	3 x 13 A
Effekt maks. (1-faset)	2,99 kW
Effekt maks. (3-faset)	8,97 kW
Drift med strømforbrug	47,5 W
Maksimal strøm	16 A
Nominal spænding	230/400 V
Frekvens	50/60 Hz
antal lagerniveauer	3 stykke
Bæreevne hylde	75,00 kg
volumen bundkar	2.60 Litre
Antal stikkontaktstrimler	3 stykke
Antal stikkontakter	8 stykke
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
Toldtarifnummer	94032080
GTIN	4054923268067
Koblede døre (enhåndsbetjening)	Ja

Til produktfinderen | Til bladrekataloget | Til asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Produktdatablad

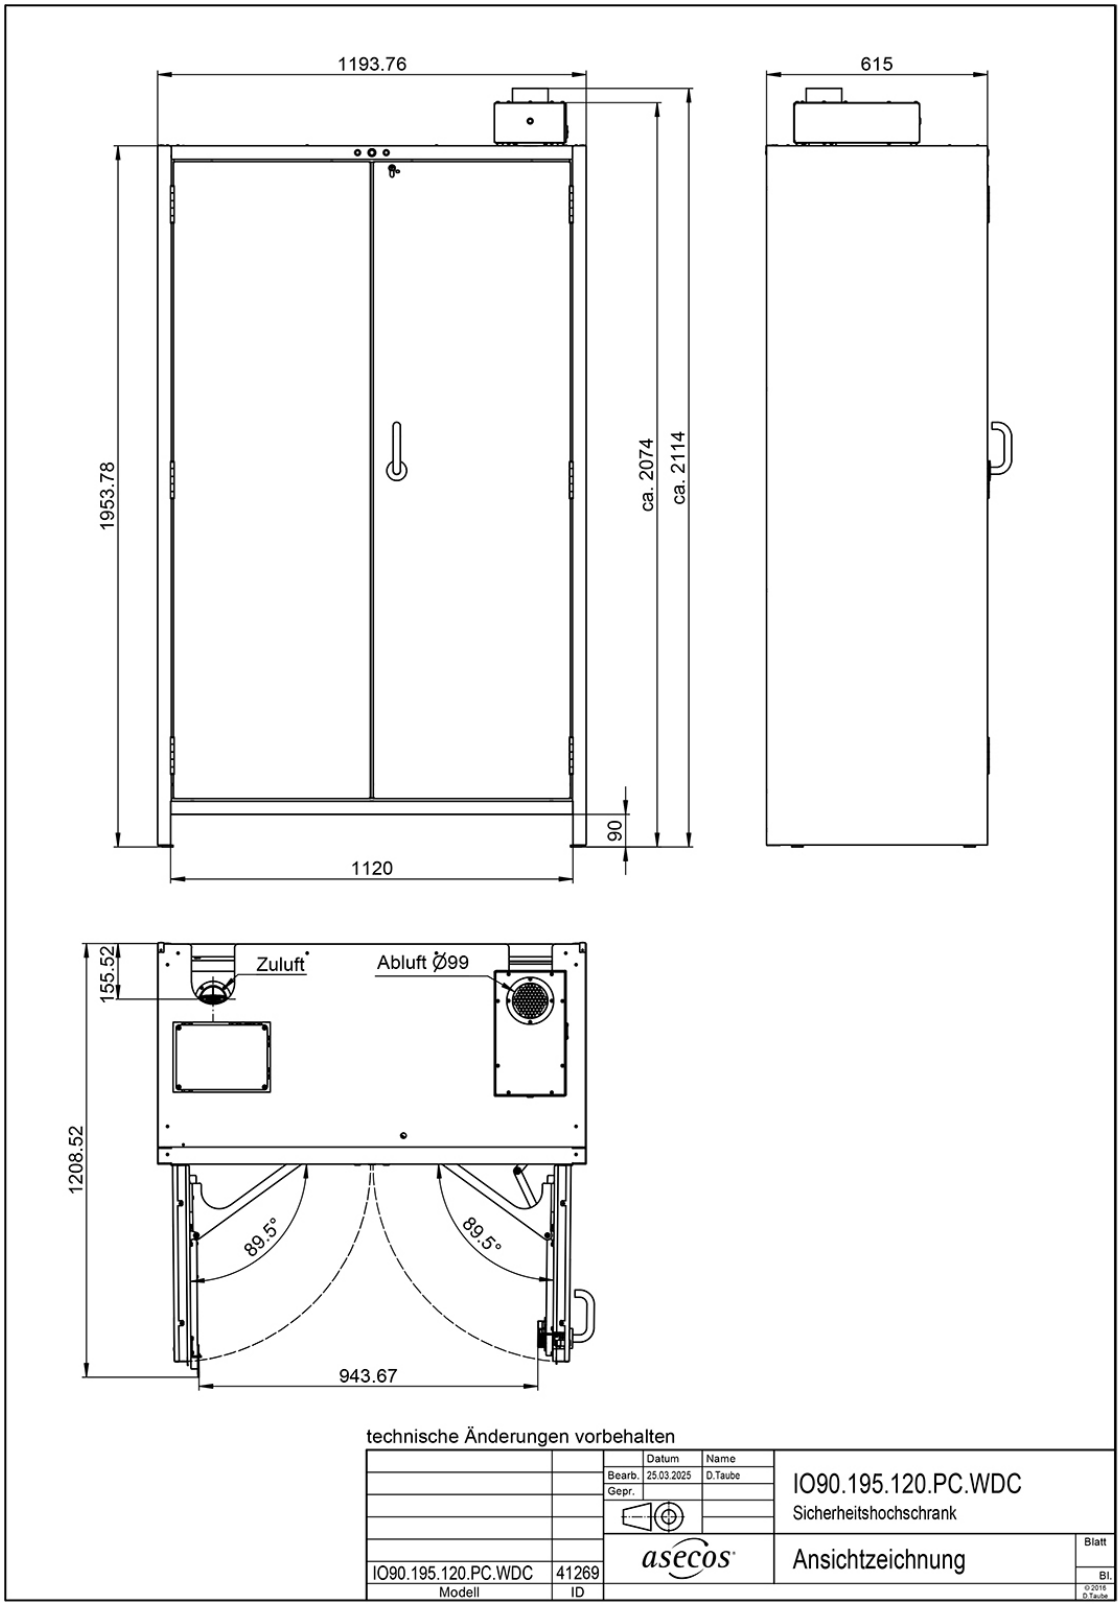

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com