


# Produktdatablad



Egnet til opbevaring af følgende farlige stoffer:

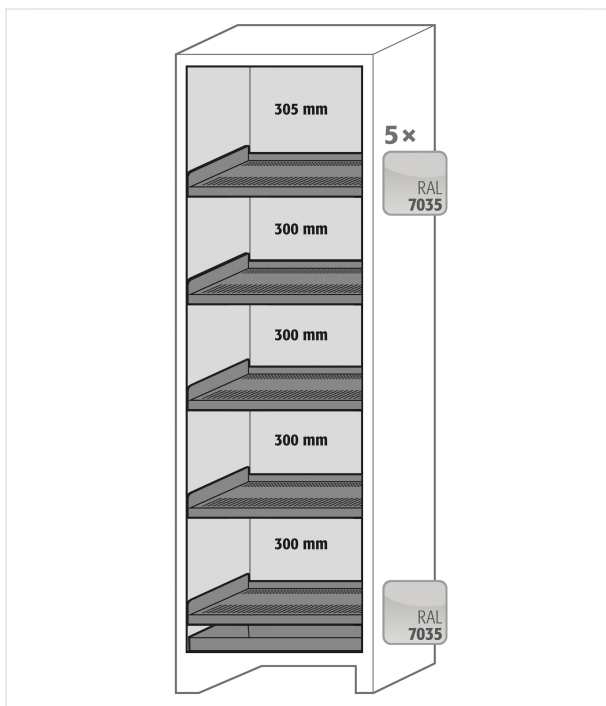

Best.nr.

Vejledende salgspris

**Brandsikre skabe af litium-ion-batterier ION-CORE-90 Model**

**IO90.195.060.CS.WDC**

korpusfarve antracitgrå (RAL 7016), med fløjdøre i ensianblå (RAL 5010)

## Udstyret med

- 5 x Isoleret hylde (stålplade pulver lakeret)
- 1 x bundkar (stålplade pulver lakeret)

## Certificering

- **DIN EN 14470-1:** Brandmodstandsevne 90 minutter (type 90) fra ydersiden til indersiden
- **DIN EN 1363-1:** Brandmodstandsevne 90 minutter fra indersiden til ydersiden
- **CE-konform**

## Egenskaber

- Den isolerede hylde – Testet spredningssikkerhed på hvert lagerniveau. I tilfælde af en batteribrand forhindres branden i at sprede sig til andre batterier.
- Røgalarmer registrerer selv begyndende brande og kan videresende alarmer til bygningens styresystem i god tid.
- Hvis dit arbejdsrum er ubemandet, videresender den standardmonterede potentialfri kontakt straks alarmer til et tilsluttet kontrolcenter. Valgfrit med telekommunikationsmodul.

## Skabsaflåselighed

- Med **2-punktslåsning** låser du skabsdørene permanent og sikkert.

# Produktdatablad

## Tekniske data

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Mål B x D x H udenfor              | 599 x 615 x 1953 mm   |
| Mål B x D x H indvendigt           | 450 x 503 x 1647 mm   |
| Dybde med åbne døre                | 1.129,00 mm           |
| Bredde transportsokkel             | 526 mm                |
| Højde transportsokkel              | 90 mm                 |
| Nettovægt artikelkonfiguration     | 324,50 kg             |
| Brandmodstandsdygtighed            | 90 minutter           |
| CE overensstemmelse                | Ja                    |
| GS certificeret                    | Nej                   |
| I henhold til standard             | EN 14470-1            |
| ATEX-mærke                         | II 2 G Ex h IIB T6 Gb |
| Automatisk dørlukning              | Nej                   |
| Dørlåseanlæg                       | Nej                   |
| Døråbningsvinkel                   | 89,4 °                |
| afgangslufttilslutning             | 75 DN                 |
| Differenstryk ved 10 gange EK5/AK4 | 5 Pa                  |
| Drift med strømforbrug             | 3 W                   |
| Maksimal strøm                     | 16 A                  |
| Nominal spænding                   | 230 V                 |
| Frekvens                           | 50/60 Hz              |
| antal lagerniveauer                | 5 stykke              |
| volumen bundkar                    | 1.00 Litre            |
| ecl@ss 14.0                        | 40-06-01-90           |
| PIM_UNSPSC                         | 24112402              |
| Toldtarifnummer                    | 94032080              |
| GTIN                               | 4054923268883         |
| Koblede døre (enhåndsbetjening)    | Nej                   |

[Til produktfinder](#)
[Til bladrekataloget](#)
[Til asecos.com](#)

# Produktdatablad