
Produktdatablad





Egnet til opbevaring af følgende farlige stoffer:

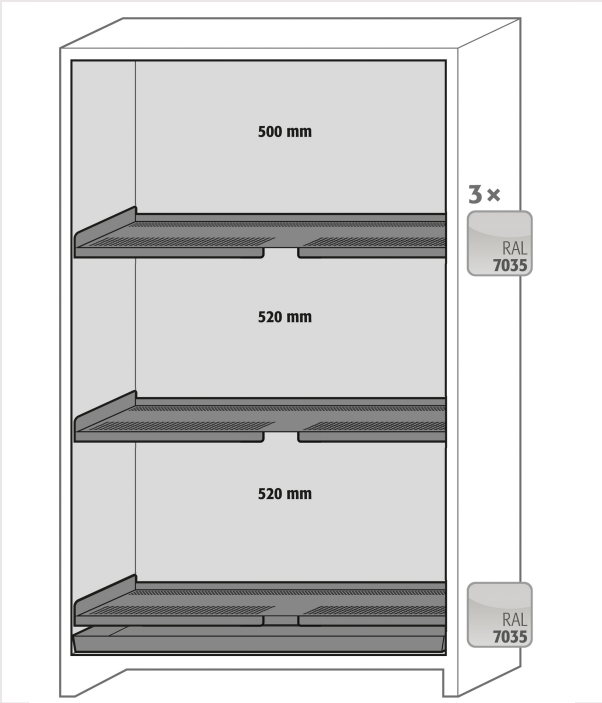

Best.nr.
Vejledende salgspris

Brandsikre skabe af litium-ion-batterier ION-CORE-90 Model IO90.195.120.CS.WDC
korpusfarve antracitgrå (RAL 7016), med fløjdøre i ensianblå (RAL 5010)

Udstyret med

- 3 x Isoleret hylde (stålplade pulver lakeret)
- 1 x bundkar (stålplade pulver lakeret)

Certificering

- **DIN EN 14470-1**: Brandmodstandsevne 90 minutter (type 90) fra ydersiden til indersiden
- **DIN EN 1363-1**: Brandmodstandsevne 90 minutter fra indersiden til ydersiden
- **CE-konform**

Egenskaber

- Den isolerede hylde – Testet spredningssikkerhed på hvert lagerniveau. I tilfælde af en batteribrand forhindres branden i at sprede sig til andre batterier.
- Røgalarmer registrerer selv begyndende brande og kan videresende alarmer til bygningens styresystem i god tid.
- Hvis dit arbejdsrum er ubemandet, videresender den standardmonterede potentialfrie kontakt straks alarmer til et tilsluttet kontrolcenter. Valgfrit med Telekommunikationsmodul.

Skabsaflåselighed

- **Bekvem ind- og udlagring**: Åbn to skabsdøre samtidigt med kun én hånd (AGT)
- Du låser skabsdørene permanent og sikkert med **2-punktslåsning**.

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Produktdatablad

Tekniske data

Mål B x D x H udenfor	1193 x 615 x 1953 mm
Mål B x D x H indvendigt	1050 x 503 x 1647 mm
Dybde med åbne døre	1.166,00 mm
Bredde transportsokkel	1.120 mm
Højde transportsokkel	90 mm
Nettovægt artikelkonfiguration	512,00 kg
Brandmodstandsdygtighed	90 minutter
CE overensstemmelse	Ja
GS certificeret	Nej
I henhold til standard	EN 14470-1
ATEX-mærke	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Automatisk dørlukning	Nej
Dørlåseanlæg	Nej
Døråbningsvinkel	89,5 °
afgangslufttilslutning	75 DN
Differenstryk ved 10 gange EK5/AK4	5 Pa
Drift med strømforbrug	3 W
Maksimal strøm	16 A
Nominal spænding	230 V
Frekvens	50/60 Hz
antal lagerniveauer	3 stykke
volumen bundkar	2.6 Litre
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
PIM_UNSPSC	24112402
Toldtarifnummer	94032080
GTIN	4054923268814
Koblede døre (enhåndsbetjening)	Nej

Til produktfinderen | Til bladrekataloget | Til asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Produktdatablad

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com