

Nøgleboks serie MVR7000



MVR7000 nøgleboksen er udført i rustfri stål, med støvdæksel, kan nemt og hurtigt monteres på alle vægtyper.

Fordele ved MVR7000 nøgleboksen:

- Let og hurtig montage.
- Vejrbestandigt - udført i 4 mm rustfri stål (overfladelakeret).
- Nøgleboksene er tilpasset alle ovale låsecylindre - Ruko type 1660 eller tilsvarende.
- Meget konkurrencedygtige priser.



SafeGroup A/S - Sintrupvej 2 - 8220 Brabrand
+45 86 27 37 44 - info@safegroup.dk - safegroup.dk

Produkt beskrivelse

Nøgleboks serie MVR7000 er ideel til anvendelse af:

Alarmfirmaer, brandvæsen, el- og telefoniselskaber, hjemmeplejen, transport/leverandør firmaer, servicevirksomheder og renovationsselskaber m.v.

Nøgleboks serie MVR7000 kan monteres i:

- Murstensvægge
- Andre hulrumsvægge
- Trævægge og andre tynde facadevægge
- Træ- og aludøre
- Betonvægge

Konstruktion

MVR70100001 Nøgleboks: 4 mm rustfrit stål, overfladelakeret. Mål: H 116 x B 80 x D 59 mm.

MVR70100076 Nøgleboks: 4 mm rustfrit stål, glasblæst overflade. Mål: H 116 x B 80 x D 76 mm. (Nøgleboks med plads til creditcard).

Låsecylindre

Ruko låsecylinder type 1660 eller tilsvarende kan anvendes i MVR70100001 og MVR70100076 nøgleboksene.


Iloq S10 låsecylinder type oval kan monteres i nøgleboks model MVR70100076 (anvend Iloq montagesæt MVR70100077).

Abloy Click låsecylinder type oval kan monteres i nøgleboks model MVR70100076 (anvend montagesæt MVR70100079).


Godkendelser

MVR7000 - Mekanisk godkendt i blå klasse/
Klasse 3: Fastgørelse via M8 x 100 mm skruer og dybler eller tilsvarende - der kan f.eks. anvendes Fischer FUR 10 x 100/7 x 105 mm skruer til en godkendt installation.

MVR7000 - Mekanisk godkendt i rød klasse/
Klasse5: Fastgørelse via min. 1 stk. M10 gevindstang, ankerplade og selvlåsende møtrikker.

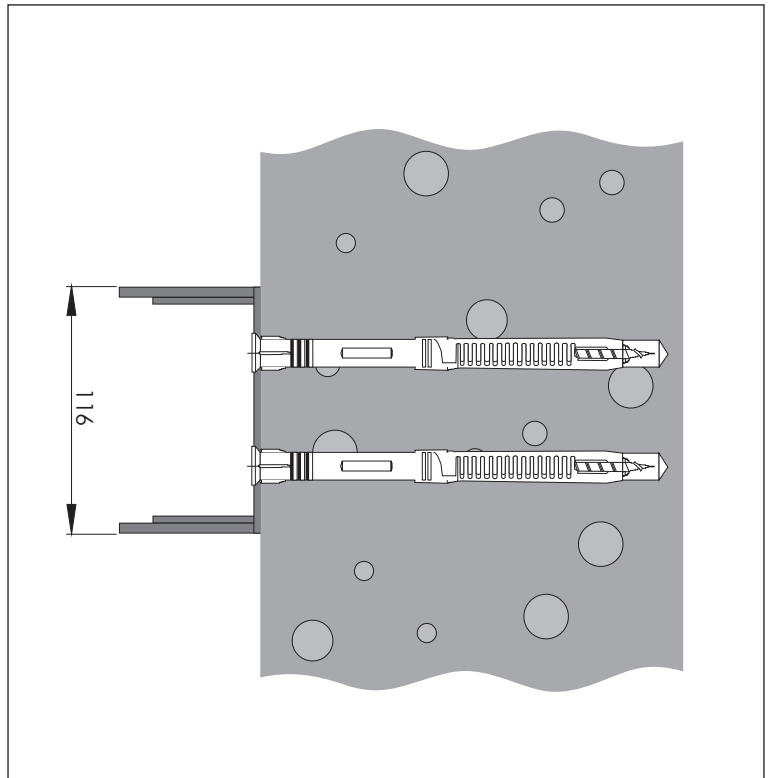

MVR7000 fastgørelse via 2-4 stk. M8 x 100 mm skruer.

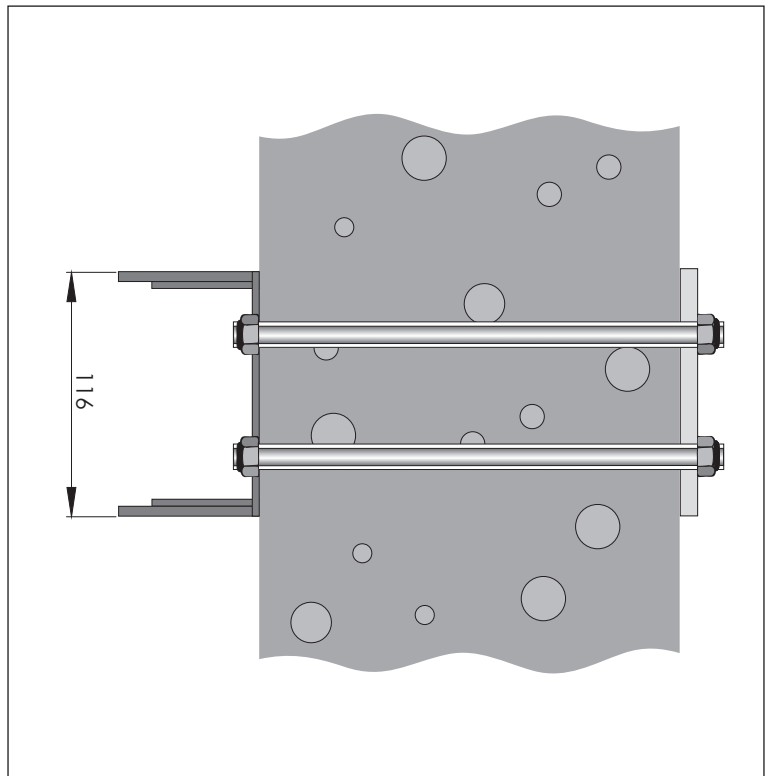

Nøgleboks MVR7000 fastgørelse via 2 stk. M10 gevindstænger.